



Wartungsanleitung Schwalbe Schlauchautomat

	Seite
1. Öffnen der Tür.....	2
2. Schachtpaket entnehmen.....	3
3. Verkabelung lösen.....	5
4. Münzprüfer ausbauen.....	6
5. Krediteinheit ausbauen.....	9
6. Einstellen der Metall-Abstreifer	14
7. Rückgabeknopf einstellen.....	15
8. Tastaturzwischenräume.....	16
9. Einbau des Diebstahlschutzes.....	17
10. Steckenbleiben der Münzen.....	18
11. Umstellung des Preises.....	19
12. Service-Hotline.....	20



Service-Hotline: AutomatenService Hansen +49-2486-1813 oder hansen.nettersheim@freenet.de

Ralf Bohle GmbH Otto-Hahn-Str. 1 51580 Reichshof Germany Tel.: +49-2265-1090 Fax: +49-2265-7022 info@schwalbe.com www.schwalbe.com
Stand: 24.10.2022

1. Öffnen der Tür



Zur Öffnung der Tür zuerst das obere und erst danach das untere Schloss aufschließen.



2. Schachtpaket entnehmen



Schachtpaket nach vorne kippen und nach oben herausheben.


Vorsicht: Verletzungsgefahr aufgrund dünnwandiger Schachtwände!



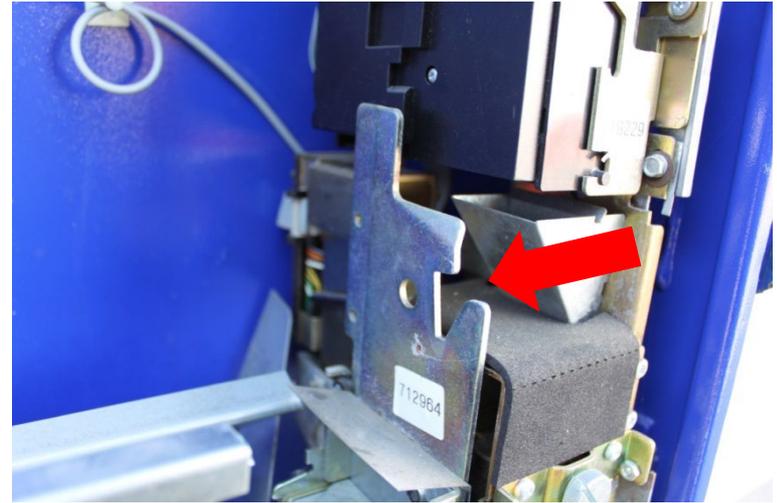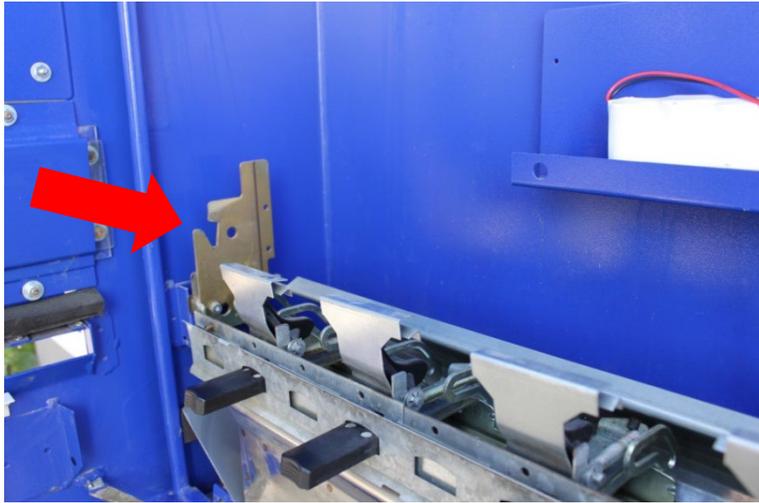


Aufnahme für Schachtpaket links und rechts, die Nasen des Schachtpaketes müssen hier aufliegen. Das Schachtpaket muss mittig montiert ohne Kraftaufwand kippbar sein.

3. Verkabelung lösen

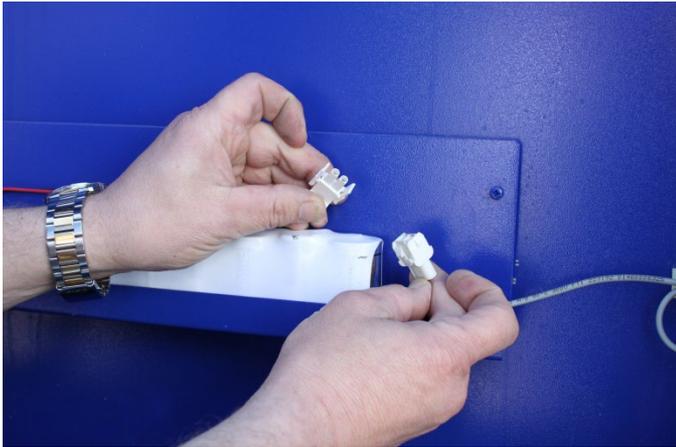

Batterie trennen
(siehe auch: Seite 7)

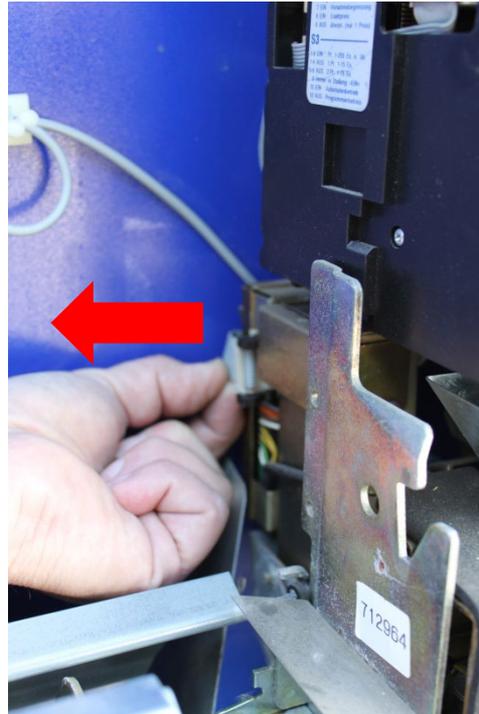


Das Flachbandkabel zum Münzprüfer an der Krediteinheit trennen.



4. Münzprüfer ausbauen



Messinglasche nach oben ziehen

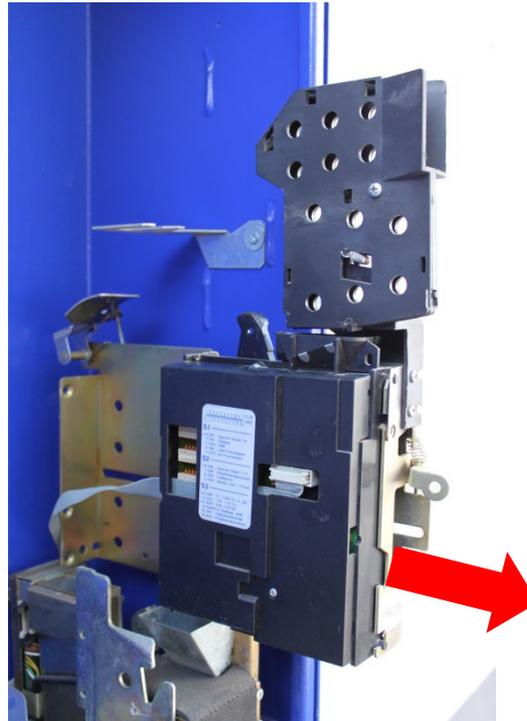

Münzprüfer-Schlitten vorziehen

bei Einbau bitte beachten: Schlitten muss hörbar einrasten, Kabel nicht einklemmen



Münzprüfer entriegeln, indem das Lochblech nach vorne gezogen wird. Dann den Münzprüfer nach links oben entnehmen.






entnommener Münzprüfer



Bei einigen Schlauchautomaten wird die Batterie im Münzprüfer angeschlossen, dazu muss der Münzprüfer wie folgt geöffnet werden:
1. Schraube lösen



2. Abdeckung abnehmen

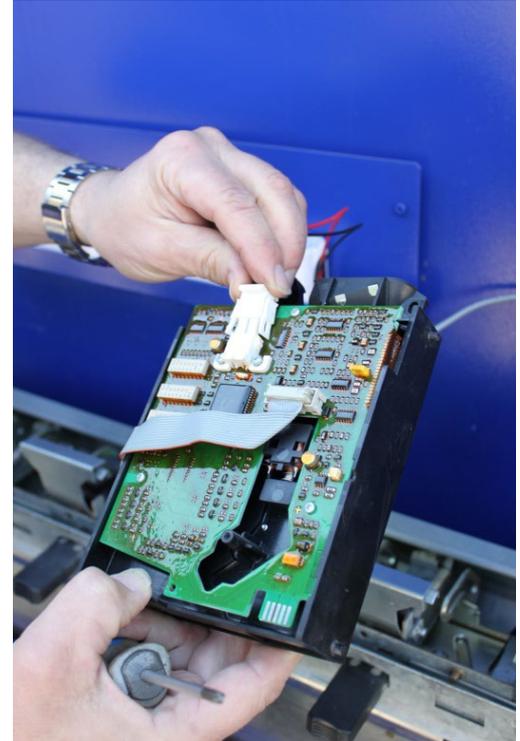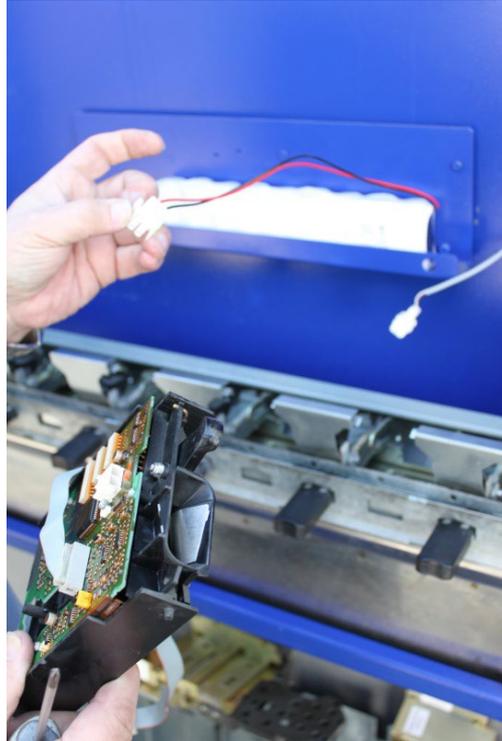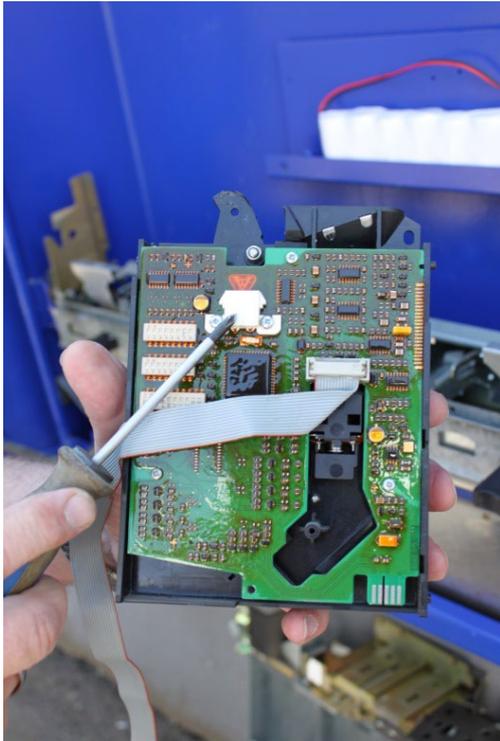

3. Batterie anschließen


5. Krediteinheit ausbauen



Verschraubung des Münzturms lösen




Münzturm nach vorne kippen

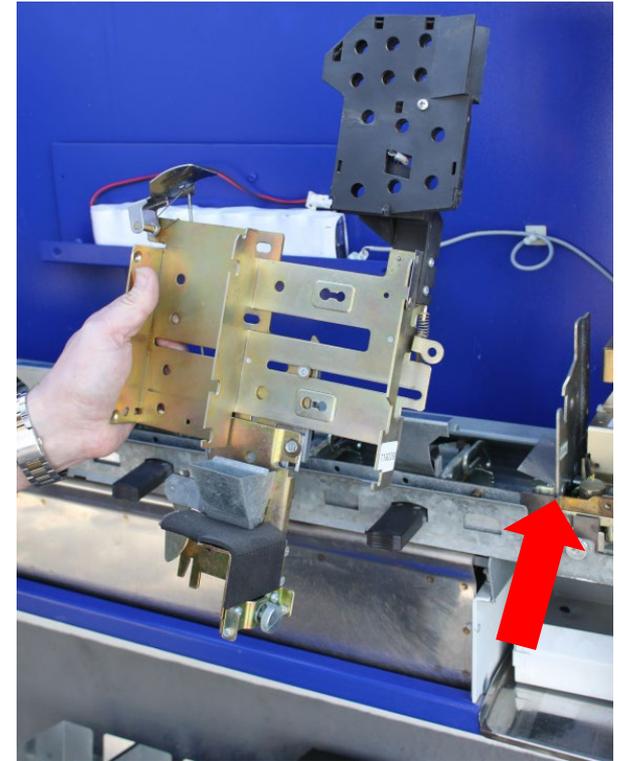

Münzturm entnehmen, beim Zusammenbau die Aufnahmepunkte in die dafür vorgesehenen Aufnahmevorrichtungen einsetzen



Rändelschraube lösen und Kegelscheibe entfernen, um das Abdeckblech lösen zu können

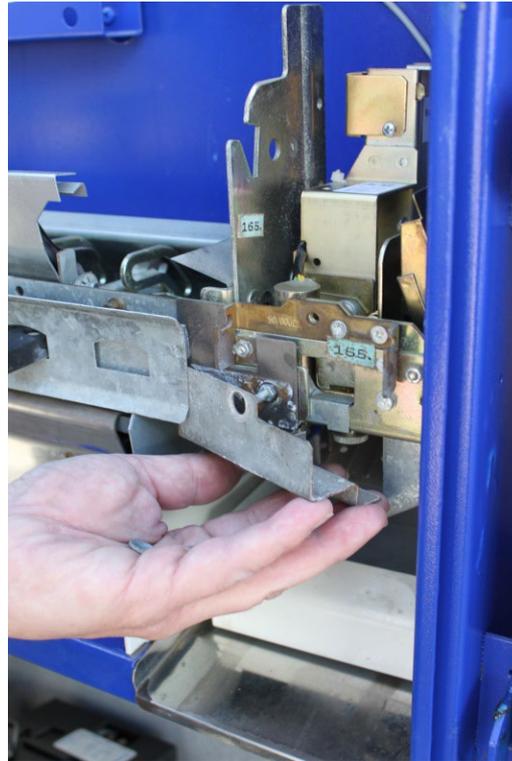


Abdeckblech entfernen



Verschraubung lösen



Zwei Rändelmuttern entfernen

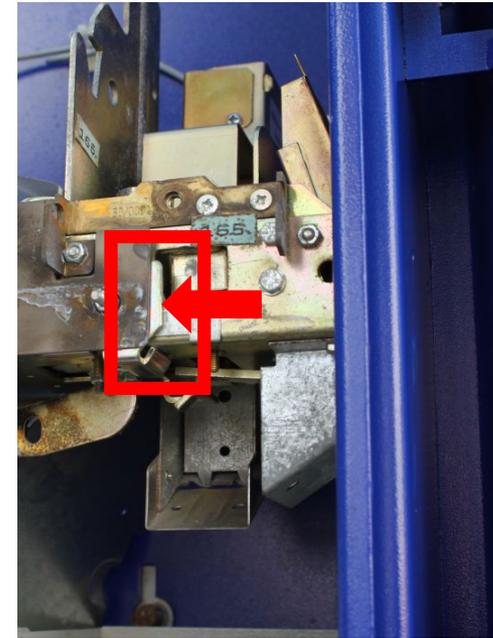


Bitte darauf achten, dass die Platte immer links eingeschoben ist.




Krediteinheit nach oben entnehmen



Steckverbindung lösen

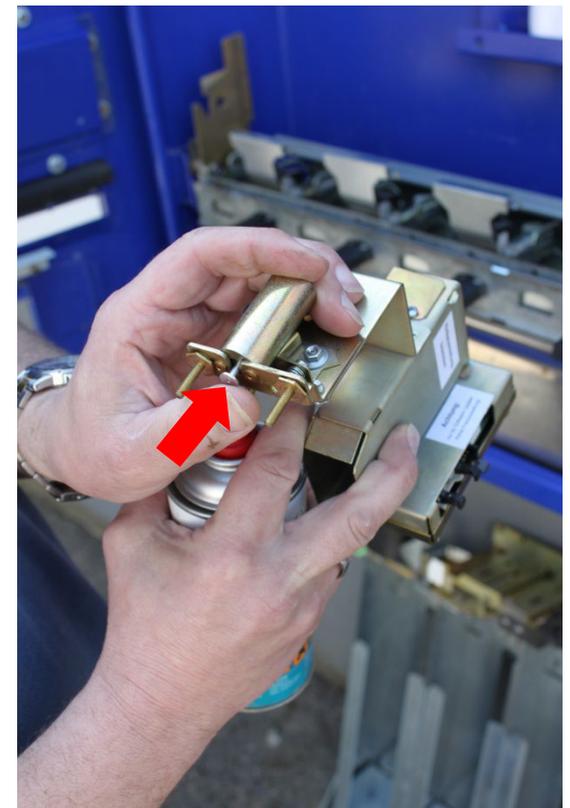


Funktionsprüfung des Kondensators:
Ist er leicht beweglich?

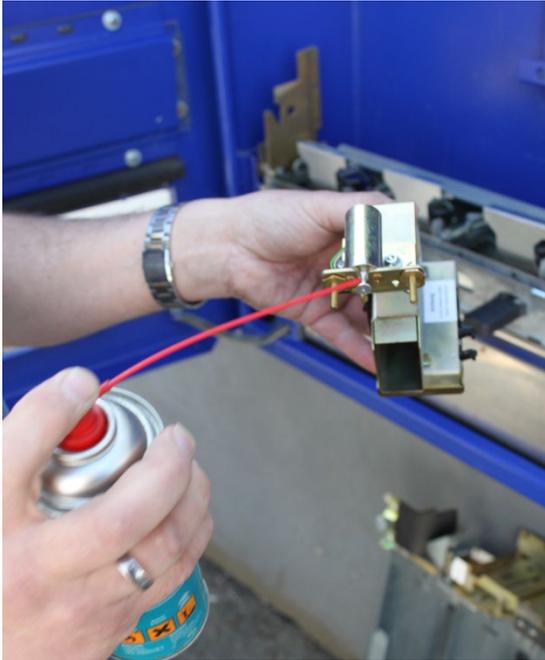

Die regelmäßige Säuberung des Kondensators und Behandlung mit WD 40 ist empfehlenswert.





Krediteinheit von oben wieder vorsichtig einsetzen.

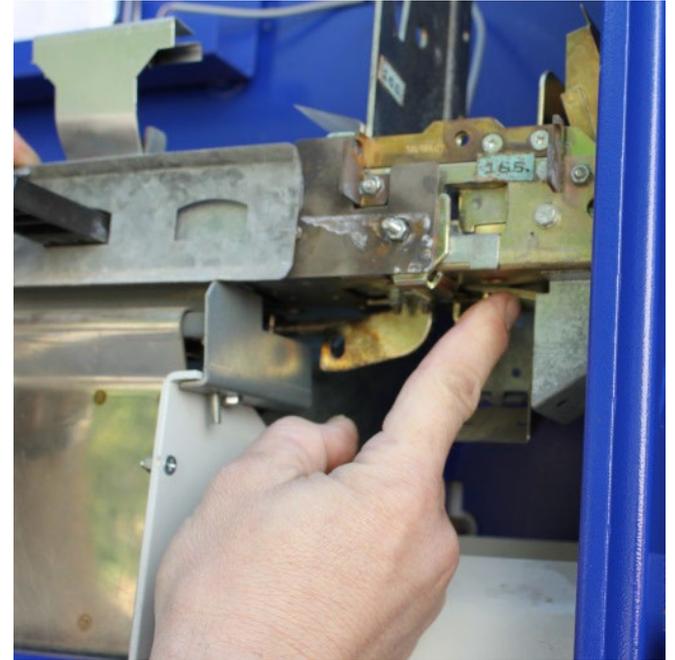

Die Messingwippe auf Funktion prüfen und das Lager regelmäßig mit WD 40 behandeln.

6. Einstellung der Metall-Abstreifer (nur bei Thawa-Automaten vorhanden, Lieferung vor 2009)

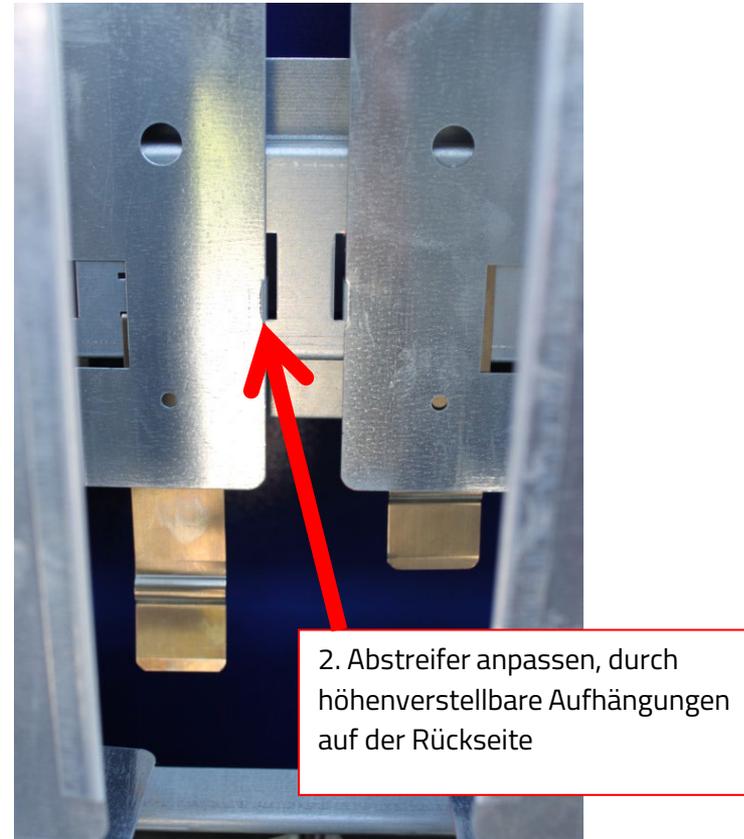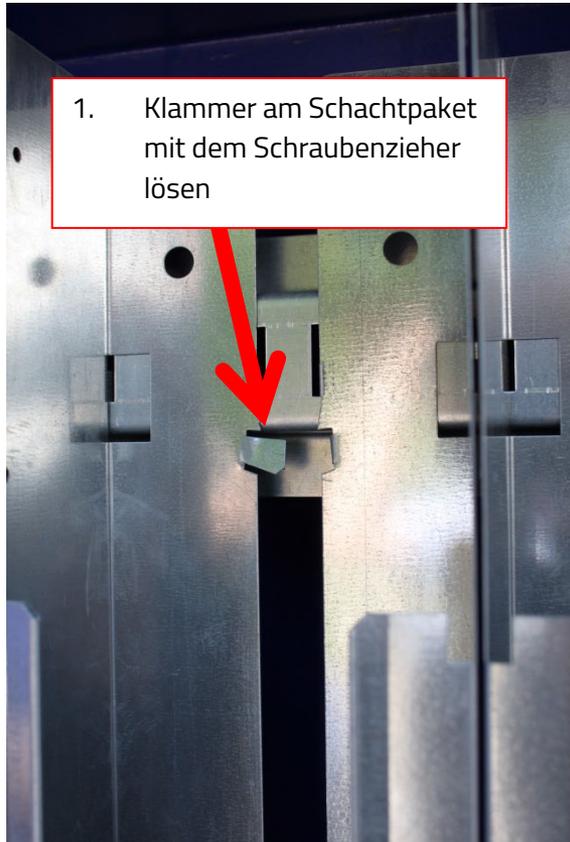


Zwei verschiedene Packungsgrößen (Rennradschläuche sind in schmalere Packungen verpackt) machen die Anpassung der 2 Abstreifer notwendig. Wenn die Abstreifer zu hoch eingestellt sind, würden diese Packungen einfach durchfallen. Sollten bei den breiteren Packungen die Abstreifer hingegen zu niedrig eingestellt sein, würden die Packungen klemmen bleiben.

7. Rückgabeknopf einstellen




Der Rückgabeknopf kann von innen über die Mutter verstellt werden.

8. Tastaturzwischenräume

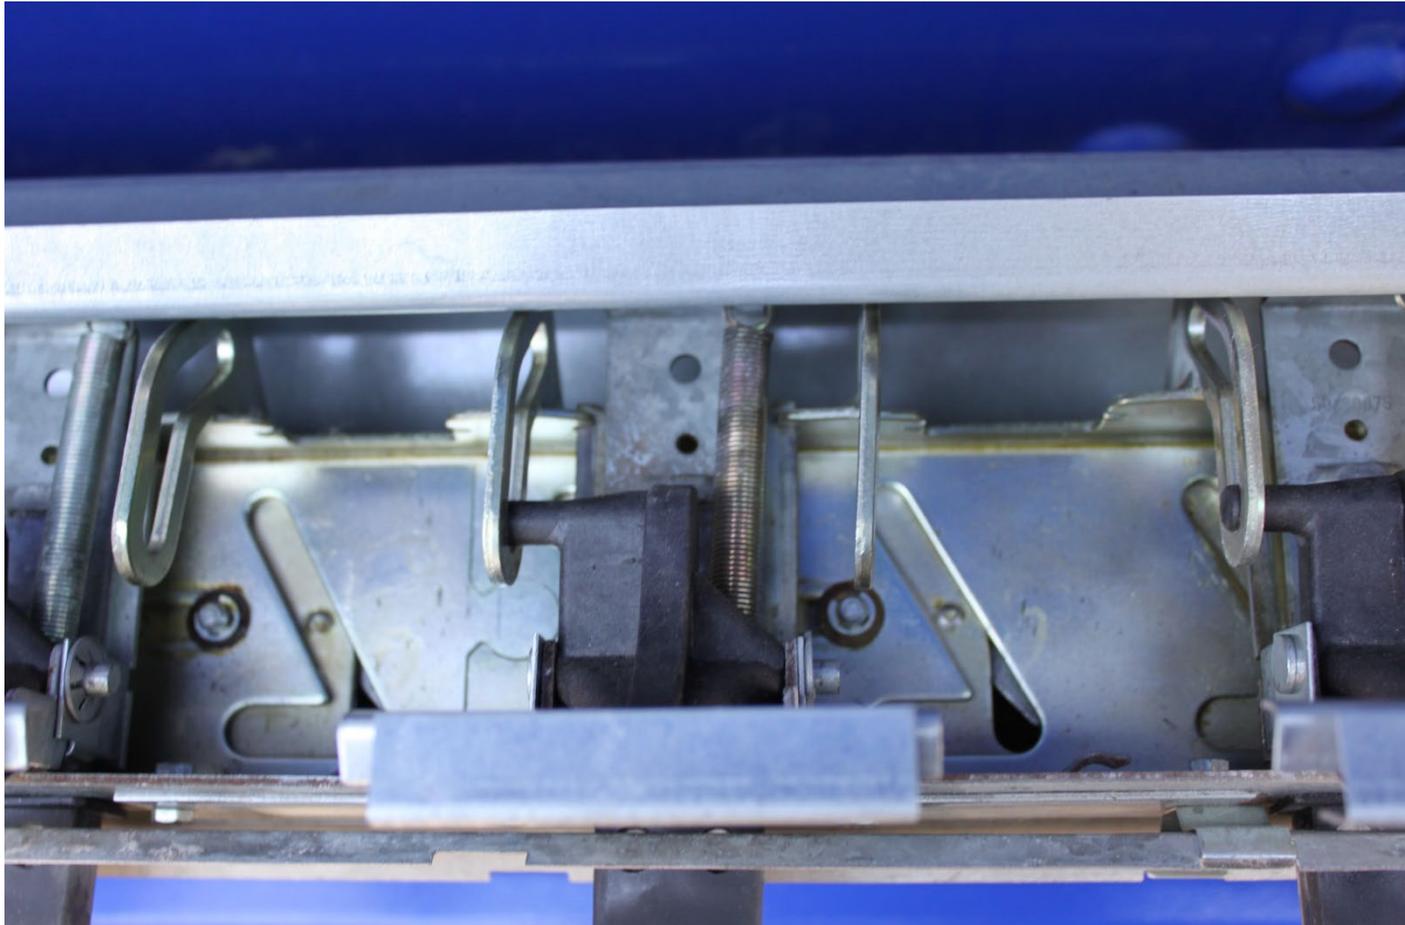


Die Tastaturzwischenräume sollten regelmäßig gereinigt werden.

9. Einbau des Diebstahlschutzes

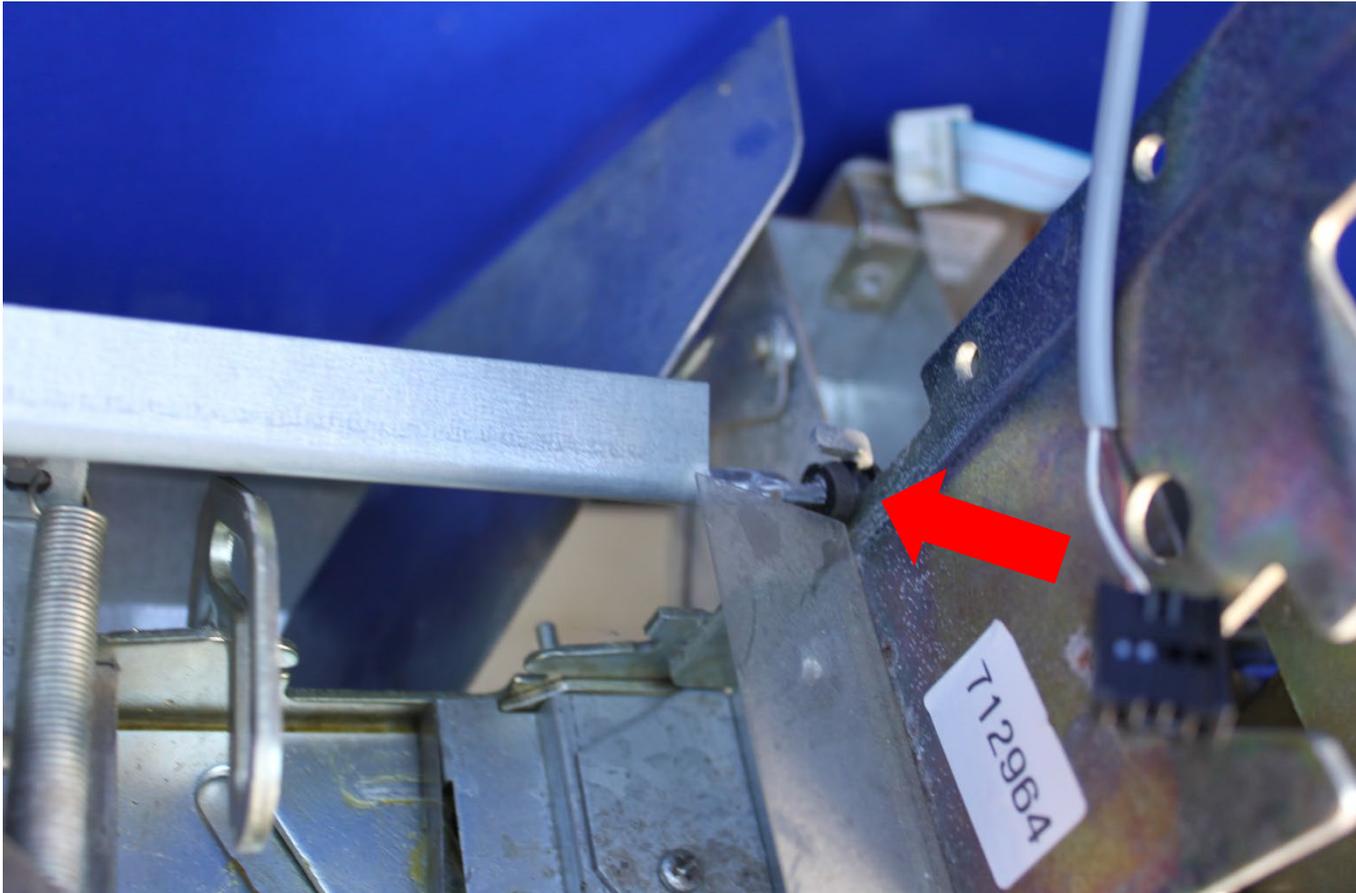


Ein Diebstahlblech kann an den 2 dafür vorgesehenen Befestigungen optional eingebaut werden.

10. Steckenbleiben der Münzen

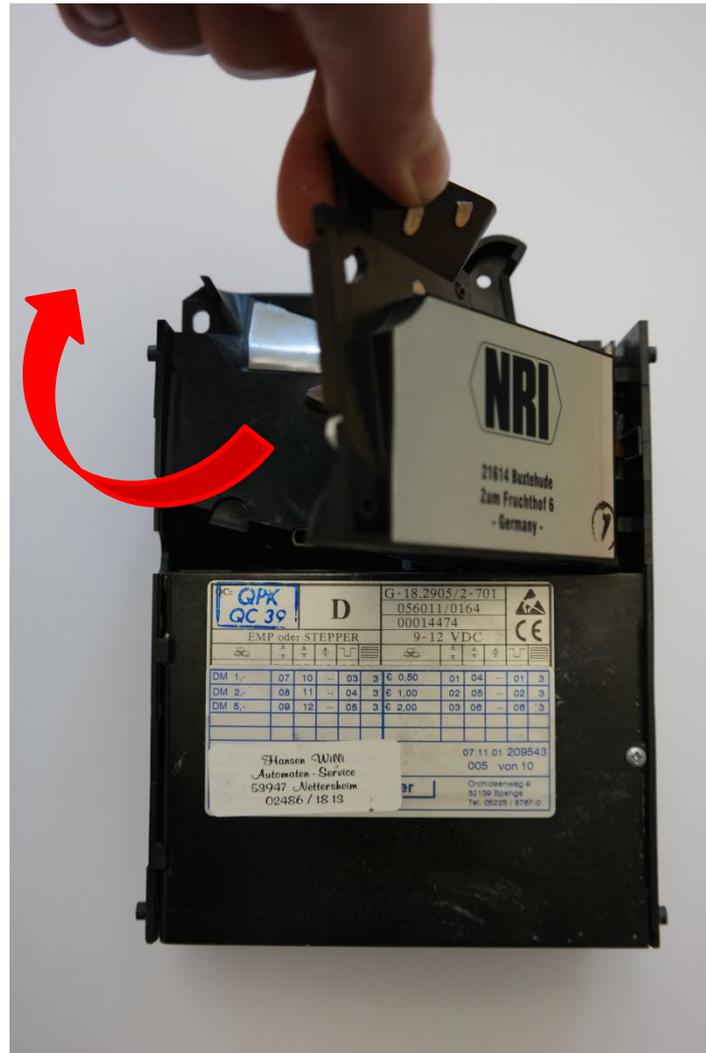

Sollten Münzen im Automaten steckengeblieben sein, kann man sie durch Öffnen der Klappe im Münzprüfer innen entfernen.

11. Umstellung des Preises

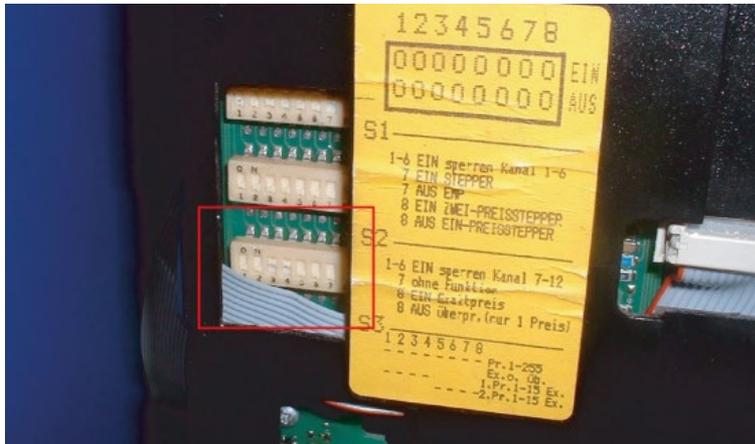

Alle 7
Einstel-
lungen:

							6,00
							6,50
							7,00
							7,50
							8,00
							8,50
							9,00

Vor der Umstellung bitte die Verbindung zur Batterie trennen und danach wieder herstellen.


Die Umstellung des Verkaufspreises ist durch die unterste Schalteiste am Münzprüfer (schwarzes Kunststoffgehäuse) möglich. Die beiden oberen Schalteisten bitte nicht verstellen. Auf der Schalteiste befinden sich 7 Schieber, über die sich der Verkaufspreis einstellen lässt (s. Abb. links).

Bitte ausschließlich die Schalter 1 - 7 umlegen, bitte keine weiteren Schalter 8, 9 oder 10 (falls vorhanden) umlegen.

Die Summe der Schieber, die nach oben hochgeschoben sind, ergibt den Verkaufspreis.

Im Beispiel (s. Abb. rechts unten) sind die Schieber 2 und 5 hochgeschoben, so werden die Beträge 1,00 € und 8,00 € eingeschaltet und ein Preis von 9,00 € wird gefordert.

Die Standardeinstellung ab Werk lässt sich somit einfach durch Aktivieren oder Deaktivieren der einzelnen Schieber ändern. Preisaufkleber (6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00 / 8,50 / 9,00 €) zum Überkleben des alten Preises können auf Wunsch zugesendet werden.

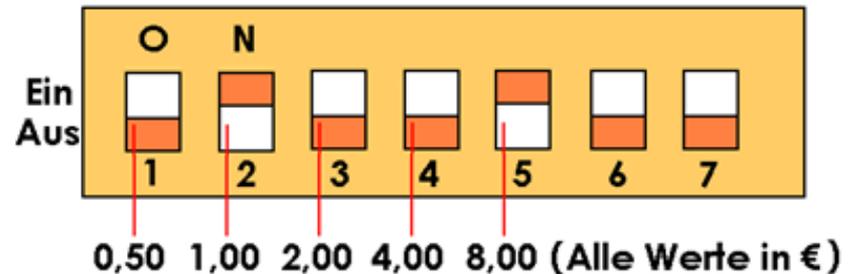

12. Service-Hotline bei technischen Problemen

Das Unternehmen AutomatenService Hansen, Herr Willi Hansen als Ansprechpartner, steht Ihnen bei technischen Problemen oder Fragen unter der Rufnummer +49 (0) 24 86 – 18 13 gerne zur Verfügung.